


Modulo MB



Modulo MB N-CN

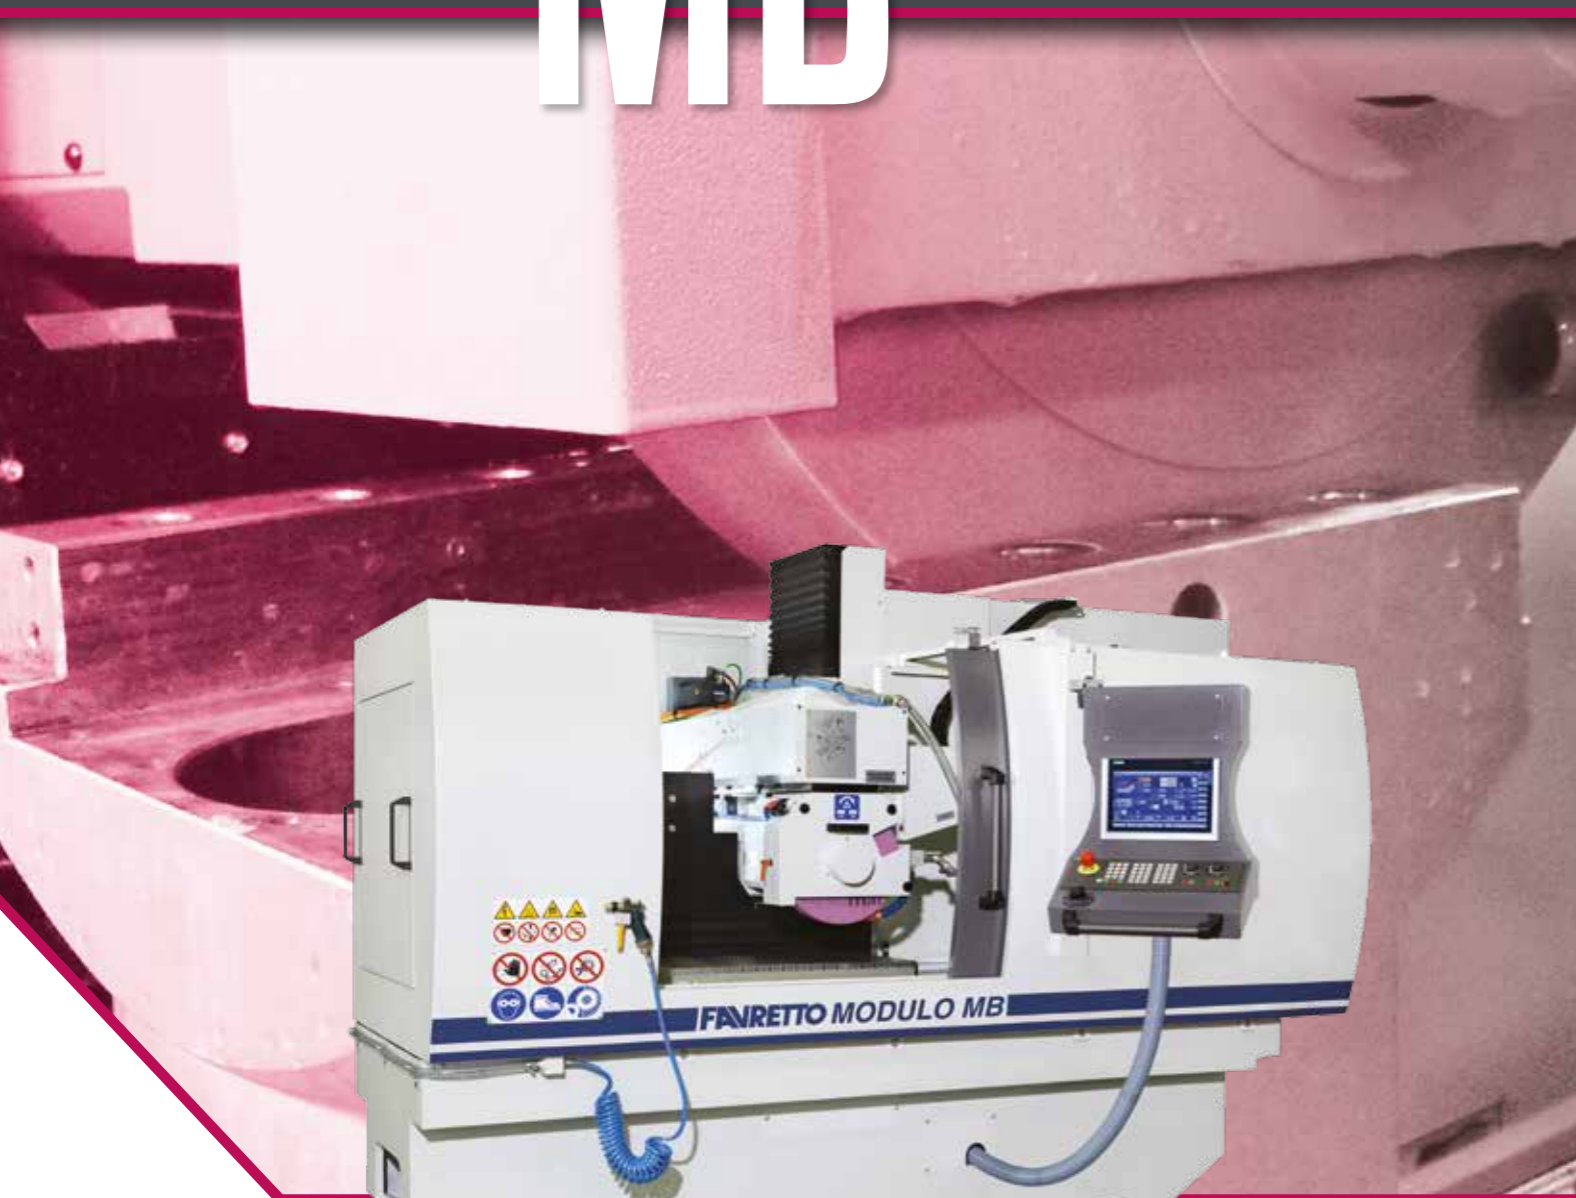

Modulo MB CNC

Modulo MB	N - CN - CNC				
	MB 75	MB 100	MB 130	MB 180	
Lunghezza rettificabile* Longitudinal grinding length* Schleiflänge längs* - Longeur rectifiable*	mm	850	1200	1500	2000
Larghezza rettificabile Cross grinding width Querschleifbreite - Largeur rectifiable	mm	630			
Altezza rettificabile con mola nuova Vertical grinding height with new wheel Max schleifbare Höhe Senkrecht mit neuen Schleifscheibe - Hauteur verticale rectifiable avec meule neuve	mm	480/680**			
Corsa longitudinale Longitudinal travel Längsweg - Course longitudinal	mm	950	1350	1650	2150
Velocità di traslazione longitudinale Longitudinal speed Längsgeschwindigkeit - Vitesse longitudinale	m/min	1 - 40			
Superficie della tavola porta pezzo Table surface Tischauflage - Surface de table	mm	800 x 400	1200 x 450	1500 x 450	2000 x 450
Carico ammissibile sulla tavola Admissible weight on the table Zulässige Tischbelastung Charge admissible sur la table	kg	1000	1300	1500	1700
Corsa trasversale Cross travel Querweg - Course transversale	mm	550			
Velocità di traslazione trasversale Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse transversale	m/min	0 - 8			
Distanza tavola-centro mandrino Distance table to center spindle Distance Tisch/Spindelmitte Distance table à centre de la broche	mm	680/880**			
Velocità traslazione verticale Vertical speed Verticalgeschwindigkeit - Vitesse verticale	m/min	0 - 8			
Potenza motore mola Power of wheel motor Schleifspindelmotorleistung Puissance de la meule	kW	11 (S6)			
Velocità rotazione mola Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	1500			
Dimensioni mola Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen Dimensions de la meule	mm	Ø400 x 30 - 80 x Ø127			
Lunghezza Length Länge - Longueur	mm	3250	3750	4600	5700
Larghezza Width Breite - Largeur	mm	2150 + rack			
Altezza Height Höhe - Hauteur	mm	2380/2580**			
Peso totale senza accessori Weight without optional - Gewicht ohne Zubehör Poids sans options	kg	6000	6500	6800	8000
Pressione acustica (Leq) Noise level Geräuschniveau - Niveau de bruit	dB	<76			
Potenza installata senza accessori Installed power without optional Install.Leistung ohne Zubehör Puissance installée sans options	kW	16			

** A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande

* Con diamantatore sulla traversa (opz. 05C) - with dresser on the crossrail (opt.05C) - Mit (opz.05C) auf Querbalken - avec diamantage sur la tête (opt. 05C)

Diamantatore su traversa standard (opz. 05C) - standard dotation: dresser on the crossrail (opt. 05C) - Standard Zubehör: Abrichter auf Querbalken (opz. 05C)
Standard accessoire: diamantage sur la tête (opt. 05C)

Immagini, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice.
Daten und Merkmale sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractéristiques peuvent être modifiées sans avis